

Specifikacije

UTJECAJ NA OKOLINU

	3,0-litarski D-4D 1KD-FTV 5 A/T	6 M/T	4,0-litarski V6 Dual VVT-i 1GR-FE 5 A/T
Potrošnja goriva (direktiva EU 80/1268 EEC uz zadnju izmjenu prema direktivi 2004/3/EC)(Euro 4) i EU direktive 715/2007 uz zadnju izmjenu prema direktivi 692/2008)(Euro 5)			
Mješovita vožnja (l/100 km) 5 vrata (3 vrata)	8,1 (8,0)	8,5 (8,4)	10,8
Gradska vožnja (l/100 km) 5 vrata (3 vrata)	10,4 (10,2)	10,6 (10,5)	14,7
Vožnja izvan grada (l/100 km) 5 vrata (3 vrata)	6,7 (6,6)	7,3 (7,1)	8,6
Preporučena oznaka goriva	Eurodizel, cetinski broj 48 ili više		Eurosuper, oktanski broj 95 ili više
Kapacitet spremnika goriva (l)	87	87	87
Ugljični dioksid, CO2 (direktiva EU 80/1268 uz zadnju izmjenu prema direktivi 2004/3/EC) i EU direktiva 715/2007 uz zadnju izmjenu prema direktivi 692/2008)(Euro 5)			
Mješovita vožnja (g/km) 5 vrata (3 vrata)	214 (210)	224 (220)	256
Gradska vožnja (g/km) 5 vrata (3 vrata)	275 (269)	279 (275)	346
Vožnja izvan grada (g/km) 5 vrata (3 vrata)	178 (175)	192 (189)	203
Emisije ispušnih plinova (direktiva EU 70/220/EEC uz zadnju izmjenu prema direktivi 2003/76B EC)(Euro 4) i EU direktive 715/2007 uz zadnju izmjenu prema direktivi 692/2008A)(Euro 5)			
Euro klasa	Euro 4	Euro 4	Euro 5
Ugljični monoksid, CO (g/km)	0,05	0,38	0,31
Ugljikovodici, HC (g/km)	–	–	0,026
Dušični oksidi, NOx (g/km)	0,25	0,30	0,015
Ugljikovodici, HC i dušični oksidi, NOx (g/km)	0,26	0,35	–
Čestice, PM (g/km)	0,049	0,048	–
Buka (u prolazu) (direktiva EU 51R uz zadnju izmjenu prema direktivi 02)			
dB(A)	71	72	69

Potrošnja goriva i vrijednosti CO₂ mjere se u kontroliranim uvjetima u skladu sa zahtjevima Direktive 80/1268/EC uključujući njene dopune, na vozilu osnovne opreme. Za dodatne informacije ili ako ste zainteresirani za kupovinu vozila osnovne opreme, molimo vas da se obratite na Toyota Motor Europe NV/SA. Potrošnje goriva i vrijednosti CO₂ na vašem vozilu mogu se razlikovati od izmjerenih. Način vožnje kao i drugi čimbenici (kao što su stanje kolnika, promet, stanje vozila, ugrađena oprema, opterećenje, broj putnika...) igraju ulogu u određivanju potrošnje goriva i emisije CO₂.

GUME I KOTAČI

	Active	Limited / Executive	Premium
17" aluminijski naplatci (245/70 R17)	●	–	–
18" aluminijski naplatci (265/60 R18)	–	●	●
Rezervni kotač pune veličine *	●	●	●

MOTOR

	3,0-litarski D-4D 1KD-FTV 5 A/T 6 M/T	4,0-litarski V6 Dual VVT-i 1GR-FE 5 A/T
Broj cilindara	4 u liniji	V6
Mehanizam ventilima	DOHC 16 ventila	DOHC 24 ventila s Dual VVT-i
Ubrizgavanje goriva	Common rail sustav direktnog ubrizgavanja goriva s intercoolerom	Elektronsko ubrizgavanje goriva
Zapremina (cm ³)	2982	3956
Provrtni hod (mm x mm)	96 x 103	94 x 95
Odnos kompresije	17,9 : 1	10,4 : 1
Najveća snaga KS (kW/okr./min.)	173 KS (127/3400)	282 KS (207/5600)
Najveći okretni moment (Nm/okr./min.)	410/1600–2800	387/4400

KOČNICE

Sprijeda	Ventilirani diskovi
Straga	Ventilirani diskovi

OVJES

Sprijeda	Dvostruka poprečna ramena
Straga	4 veze s poprečnom šipkom

TEŽINE

	3,0-litarski D-4D 1KD-FTV 5 A/T 6 M/T	4,0-litarski V6 Dual VVT-i 1GR-FE 5 A/T
Težina praznog vozila (kg) 4x4 5 vrata (3 vrata)	2080–2400 (1960–2140)	2050–2290
Ukupna težina vozila (kg) 5 vrata (3 vrata)	2990 (2600)	2900
Nosivost (kg) 5 vrata (3 vrata)	910–590 (640–460)	850–610
Težina prikolice s kočnicama (kg)	3000	3000
Težina prikolice bez kočnica (kg)	750	750

● = Standardno ○ = Opcija – = Nije dostupno M/T = Ručni mjenjač A/T = Automatski mjenjač
* Samo model s 5 vrata (model s 3 vrata na odabranim tržištima).

Specifikacije

PERFORMANSE

	3,0-litarski D-4D 1KD-FTV 5 A/T	6 M/T	4,0-litarski V6 Dual VVT-i 1GR-FE 5 A/T
Najveća brzina (km/h)	175	175	180
Ubrzanje 0–100 km/h (s)	11,7	12,4	9,2
Koeficijent otpora zraka	0,35		

DIMENZIJE

	Dužina	Širina	Visina*
Vanjske dimenzije			
Ukupno (mm) 5 vrata (3 vrata s kitom za popravak guma/rezervnim kotačem)	4760 (4315/4485*)	1885	1845±0 (1830)
Prednji trag kotača (mm) 18" kotači (17" kotači)		1580 (1605)	
Stražnji trag kotača (mm) 18" kotači (17" kotači)		1580 (1605)	
Prednji prepust (mm)		895	
Stražnji prepust (mm) 5 vrata (3 vrata)		1070 (965/1135*)	
Međuosovinski razmak (mm) 5 vrata (3 vrata)		2790 (2450)	
Radius okretanja – od rubnika (m) 5 vrata (3 vrata)		5,8 (5,2)	
Unutrašnje dimenzije			
Ukupno (mm) 5 vrata (3 vrata / 7 sjedala)	1825 (1755/2520)	1565 (1550)	1240
Prtljažnik			
Ukupno do stropa, sva sjedala uspravna (mm) 5 vrata (3 vrata)	205 (515)	–	890 (1080)
3. red sjedala preklapljen (mm) 5 vrata	880	–	1040
2. i 3. red sjedala preklapljeni (mm) 5 vrata	1995	–	1040
2. red sjedala preklapljen (mm) 3 vrata	1150	–	1080
VDA kapacitet prtljažnika, do stropa, stražnja sjedala uspravna (l) 5 vrata (3 vrata / 7 sjedala)		621 (381/104)	
VDA kapacitet prtljažnika, do stropa, stražnja sjedala preklapljena (l) 5 vrata (3 vrata / 7 sjedala)		1151 (827/974)	



1580 mm

1885 mm



895 mm

2450mm

965 mm

4315 mm/4485*

1830 mm[§]



1580 mm

1885 mm



1580 mm

1885 mm



895 mm

2790 mm

1070 mm

4760 mm

1845 mm[§]



1580 mm

1885 mm

M/T = Ručni mjenjač

A/T = Automatski mjenjač

* S rezervnim kotačem na stražnjim vratima (3 vrata na odabranim tržištima).

[§] S krovnim šinama + 45 mm.

[°] Bez krovnih šina, s AVS 1835 mm.


Terenske performanse




Kut uspona 42°



Ulazni, izlazni kut i kut od središta prema kotačima

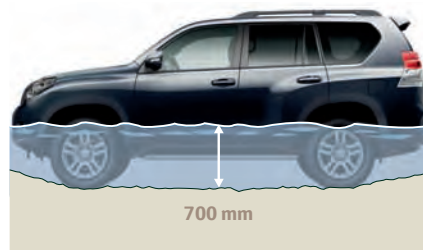

Dubina prolaska kroz vodu



Granični kut prevrtanja vozila 42°

TERENSKA TEHNOLOGIJA

	3,0-litarski D-4D 1KD-FTV 5 A/T 6 M/T	4,0-litarski V6 Dual VVT-i 1GR-FE 5 A/T
Minimalna udaljenost od tla u vožnji (mm) 5 vrata (3 vrata)	215 (205)	215
Ulazni kut (°)	32	32
Izlazni kut (°) 5 vrata (3 vrata)	25 (26)	25
Kut od središta prema kotačima (°) 5 vrata (3 vrata)	22 (25)	22
Dubina uranjanja (mm)	700	700
Granični kut prevrtanja vozila (°)	42	42
Kut uspona (°)	42	42