

Specifikacije

UTICAJ NA ŽIVOTNU SREDINU

	1,33 litara Dual VVT-i 6 R/M	1,6 litara Valvematic 6 R/M	1,4 litara D-4D 6 R/M DPF	1,4 litara D-4D 6 M/M DPF	2,0 litara D-4D DPF 6 R/M DPF	2,2 litara D-CAT 6 R/M
Potrošnja goriva (EU direktiva 80/1268-2004/3/EC)						
Kombinovano (l/100 km) (3 i 5 vrata)	5,9	6,5	4,8	4,7	5,2	5,9
U gradu (l/100 km) (3 i 5 vrata)	7,3	8,4	5,7	5,6	6,5	7,3
Van grada (l/100 km) (3 i 5 vrata)	5,1	5,4	4,3	4,2	4,4	5,0
Preporučena vrsta goriva	Benzin sa 95 ili više oktana			Dizel sa 48 cetana ili više		
Kapacitet rezervoara (l)	55	55	55	55	55	55
Ugljen dioksid, CO₂						
Kombinovano (l/100 km) (3 i 5 vrata)	139	152	127	124	138	154
U gradu (l/100 km) (3 i 5 vrata)	172	196	150	148	174	193
Van grada (l/100 km) (3 i 5 vrata)	120	126	115	110	118	132
Emisije izduvnih gasova (EU direktiva 70/220-2003/76B/EC) (Euro IV) i (EU direktiva 715/2007-692/2008A/EC) (Euro V)						
Euro klasa	Euro 4	Euro 4	Euro 4	Euro 4	Euro 5	Euro 5
Ugljen monoksid, CO (g/km)	0,29	0,31	0,18	0,25	0,29	0,14
Ugljenikov hidrat, HC (g/km)	0,06	0,03	-	-	-	-
Oksidi azota, NOx (g/km)	0,02	0,06	0,17	0,17	0,14	0,11
Ugljenikovi hidrati, HC i Oksidi azota, NOx (g/km)	-	-	0,19	0,20	0,16	0,12
Čvrste čestice, PM (g/km)	-	-	0,0020	0,0246	0,0015	0,0007
Buka (u vožnji) (EU direktiva 70/157/EEC - 1999/101/EC)						
dB(A)	69,0	69,0	69,0	67,0	68,0	72,4

MOTOR

	1,33 litara Dual VVT-i 6 R/M	1,6 litara Valvematic 6 R/M	1,4 litara D-4D 6 R/M 6 M/M	2,0 litara D-4D 6 R/M	2,2 litara D-CAT 6 R/M
Kod motora	1NR-FE	1ZR-FAE	1ND-TV	1AD-FTV	2AD-FHV
Broj cilindara	4 u liniji	4 u liniji	4 u liniji	4 u liniji	4 u liniji
Mehanizam ventila	16 ventila DOHC VVT-i	16 ventila DOHC VVT-i	8 ventila SOHC	16 ventila DOHC	16 ventila DOHC
Sistem za ubrizgavanje goriva	Elektronsko ubrizgavanje goriva	Elektronsko ubrizgavanje goriva	Direktno ubrizgavanje sa common rail sistemom i interkulerom	Sustav common rail Piezo ubrizgavanje	Sustav common rail Piezo ubrizgavanje
Zapremina (cm ³)	1330	1598	1364	1998	2231
Promer i hod bata (mm x mm)	72,5 x 80,5	80,5 x 78,5	73,0 x 81,5	86,0 x 86,0	86,0 x 96,0
Stepen kompresije	11,5:1	10,7:1	17,9:1	16,8:1	15,8:1
Maksimalna izlazna snaga (kW/o./min.)	74 (101 DIN KS)/6000	97 (132 DIN KS)/6000	66/90 DIN KS /3800	93/126 DIN KS/3600	130/177 DIN KS/3600
Maksimalni obrtni momenat (Nm/o./min.)	132/3800	160/4400	205/1800-3000	310/1800-2400	400/2000-2800

PERFORMANSE

Maksimalna brzina (km/h)	175	195	175	175	210	210
0-100 km/h (s)	13,1	10,0	11,9	14,7	10,3	8,1
Koeficijent otpora	0.292					

MENJAČ

	1,33 litrski Dual VVT-i 6 R/M	1,6 litrski Valvematic 6 R/M 6 M/M	1,4 litrski D-4D 6 R/M 6 M/M	2,0 litrski D-4D 6 R/M	2,2 litrski D-CAT 6 R/M
Tip menjača	6 R/M	6 R/M 6 M/M	6 R/M 6 M/M	6 R/M	6 R/M

KOČNICE

	1,33 litara Dual VVT-i	1,6 litara Valvematic	1,4 litara D-4D	2,0 litara D-4D	2,2 litara D-CAT
Prednje	Samoventilirajući diskovi				
Zadnje	Monoblok diskovi				

OGIBLJENJE

Prednje	MacPherson ogibljenje
Zadnje	Torziona greda "Multilink"


GUME I NAPLACI

	Auris Terra	Auris Luna	Auris Sol	Auris Sport
Veličina guma	205/55 R16 ili 195/60 R15	205/55 R16	205/55 R16	225/45 R17
Veličina točka	15" ili 16" čelični naplaci	16" aluminijumski naplaci	16" aluminijumski naplaci	17" aluminijumski naplaci
Rezervni točak	Manjih dimenzija	Manjih dimenzija	Manjih dimenzija	Bez rezerv. točka (set za reparaciju)

DIMENZIJE I TEŽINE

Spoljašnje dimenzije	Dužina	Širina	Visina		
Ukupna dužina (mm)	4220	1760	1515 (1505 2,2 litara D-4D)		
Razmak prednjih/zadnjih točkova (mm)	1524-1536*/1522/1533				
Međuosovinsko rastojanje (mm) / straga (mm)	2600 mm				
Previs sprjeda (mm) / Previs straga (mm)	890/730				
Minimalni radijus okretanja (točkovi) (m)	5,2 (5,4 kod 2,2 l)				
Minimalni radijus okretanja (karoserija) (m)	5,5 (5,7 kod 2,2 l)				
Unutrašnje dimenzije	Dužina	Širina	Visina		
Ukupno / unutrašnjost (mm)	1985	1460	1245		
Prtljažnik	Dužina	Širina	Visina		
Ukupno / prtljažni prostor (mm)	865	1715	1185		
Zapremina prtljažnika, bez preklapanja zadnjih sedišta (l)	354				
Zapremina prtljažnika, s preklapanjem zadnjih sedišta (l)	777				
Mase	1,33 litara Dual VVT-i	1,6 litara Valvematic	1,4 litara D-4D	2,0 litara D-4D	2,2 litara D-CAT
Masa praznog vozila (kg)	1220-1280	1245-1295	1265-1315	1385-1420	1435-1470
Najveća dopuštena ukupna masa vozila (kg)	1720	1750	1760	1890	1920
Najveća masa prikolice					
Sa kočnicama (kg)	1000	1300	1000	1500	1500
Bez kočnica (kg)	450	450	450	450	450

R/M = Ručni menjač M/M = Ručni menjač sa više načina rada (MultiMode) sa polugama za menjanje brzina na upravljaču
S 16" naplacima

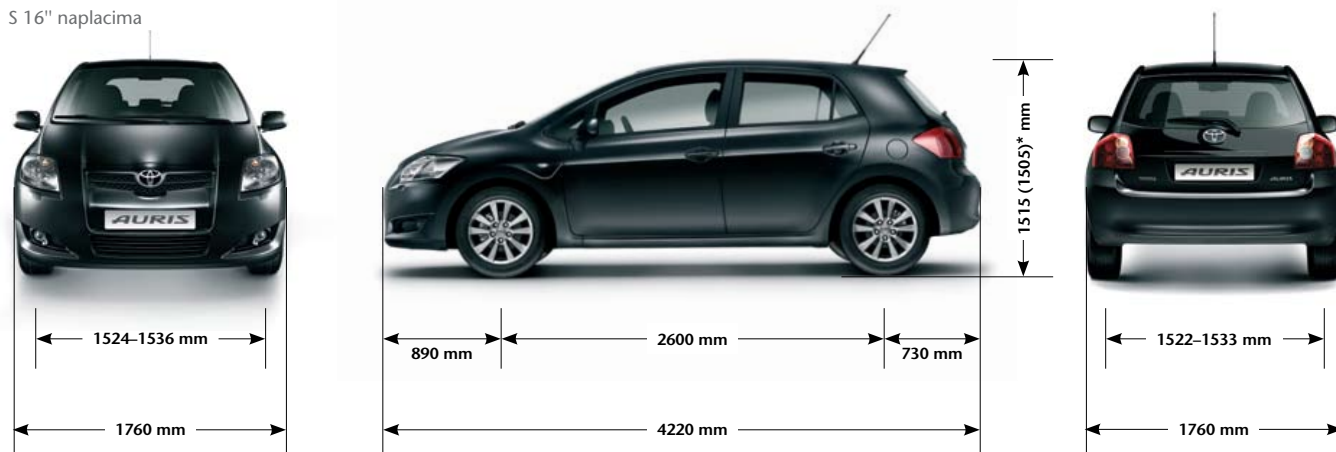

Vrednosti u zagradama se odnose na 2,2 D-4D 177 KS