

# Specifikacije

EKOLOŠKE PERFORMANSE		1.6 l Valvematic 1ZR-FAE 6 M/T		1.8 l Valvematic 2ZR-FAE 6 M/T Multidrive S		2.0 l Valvematic 3ZR-FAE 6 M/T Multidrive S		2.0 l D-4D 1AD-FTV 6 M/T CCO DPF		2.2 l D-4D 150 2AD-FTV 6 M/T		2.2 l D-CAT 150 2AD-FHV 6 A/T		2.2 l D-CAT 177 2AD-FHV 6 M/T	
Petrošnja goriva (direktiva EU 80/1268, poslednje modifikovana direktivom 2004/3)															
Kombinovana vožnja (litara/100 km)	SD	6,5	6,5	6,7	6,9	7,0	5,1	5,4	5,5	5,6*	6,4 <sup>§</sup>	6,5** <sup>§</sup>	5,9	6,0*	
	WG	6,5	6,6	6,7	6,9	7,0	5,2	5,4	5,6	5,7*	6,6 <sup>§</sup>	6,7** <sup>§</sup>	6,0	6,1*	
Gradska vožnja (litara/100 km)	SD	8,3	8,5	8,6	9,1	9,2	6,6	6,7	7,0	7,1*	8,2 <sup>§</sup>	8,2** <sup>§</sup>	7,4	7,5*	
	WG	8,4	8,6	8,6	9,2	9,2	6,6	6,7	7,1	7,2*	8,4 <sup>§</sup>	8,5** <sup>§</sup>	7,5	7,6*	
Vožnja van grada (litara/100 km)	SD	5,4	5,4	5,6	5,6	5,7	4,3	4,6	4,7	4,8*	5,3 <sup>§</sup>	5,4** <sup>§</sup>	5,0	5,1*	
	WG	5,4	5,5	5,6	5,6	5,8	4,3	4,7	4,8	4,9*	5,5 <sup>§</sup>	5,6** <sup>§</sup>	5,1	5,2*	
Preporučena gradacija goriva		Bezolovni benzin 95 ili više oktana		Bezolovni benzin 95 ili više oktana		Bezolovni benzin 95 ili više oktana		Dizel gorivo 48 ili više cetana		Dizel gorivo 48 ili više cetana		Dizel gorivo 48 ili više cetana		Dizel gorivo 48 ili više cetana	
Zapremina rezervoara goriva (litara)		60		60		60		60		60		60		60	
Ugljen dioksid, CO2 (direktiva EU 80/1268, poslednje modifikovana direktivom 2004/3)															
Kombinovana vožnja (g/km)	SD	152	154	157	163	164 (165) <sup>o</sup>	135	141	147	149*	169 <sup>§</sup>	171** <sup>§</sup>	157	159*	
	WG	153	155	158	164	165	136	142	150	152*	174 <sup>§</sup>	176** <sup>§</sup>	160	163*	
Gradska vožnja (g/km)	SD	196	199	201	215	215 (216) <sup>o</sup>	173	174	185	187*	216 <sup>§</sup>	218** <sup>§</sup>	197	199*	
	WG	198	202	202	216	216	174	174	189	190*	223 <sup>§</sup>	225** <sup>§</sup>	201	203*	
Vožnja van grada (g/km)	SD	127	127	131	133	134 (135) <sup>o</sup>	113	121	124	126*	141 <sup>§</sup>	144** <sup>§</sup>	134	136*	
	WG	127	128	133	134	136	115	122	128	130*	145 <sup>§</sup>	148** <sup>§</sup>	138	140*	
Emisije izduvnih gasova (direktiva EU 70/220/EEC, poslednje modifikovana direktivom 2003/76B)															
Euro klasa		Euro 4		Euro 4		Euro 4		Euro 4 Euro 5		Euro 5		Euro 5		Euro 5	
Ugljen monoksid, CO (g/km)		0,21		0,21 0,24		0,34 0,19		0,23 0,254**		0,161**		0,049 <sup>§</sup>		0,141**	
Ugljovodonici, HC (g/km)		0,03		0,03 0,04		0,03 0,04		– –		–		–		–	
Oksidi azota, NOx (g/km)		0,01		0,02 0,01		0,01 0,01		0,14 0,151**		0,162**		0,081 <sup>§</sup>		0,105**	
Ugljovodonici, HC i oksidi azota, NOx (g/km)		–		– –		– –		0,16 0,164**		0,171**		0,09 <sup>§</sup>		0,118**	
Čestice čađi (g/km)		–		– –		– –		0,014 0,001**		0,001**		0,0003 <sup>§</sup>		0,001**	
Buka (u vožnji) (direktiva EU 70/157/EEC, poslednje modifikovana direktivom 2007/34)															
dB(A)		73		72 73		71 72		72 72		73		71 <sup>§</sup>		73	

MOTOR	1.6 l Valvematic 1ZR-FAE 6 M/T	1.8 l Valvematic 2ZR-FAE 6 M/T M/DS	2.0 l Valvematic 3ZR-FAE 6 M/T M/DS	2.0 l D-4D 1AD-FTV 6 M/T	2.2 l D-4D 150 2AD-FTV 6 M/T	2.2 l D-CAT 150 2AD-FHV 6 A/T	2.2 l D-CAT 180 2AD-FHV 6 M/T
Dostupan	Terra	Luna, Sol	Sol, Executive	Terra, Luna, Sol	Luna, Sol, Executive	Luna, Sol, Executive	Sol, Executive
Broj cilindara	4 u redu	4 u redu	4 u redu	4 u redu	4 u redu	4 u redu	4 u redu
Mehanizam ventila	VVT-i DOHC 16 ventila	VVT-i DOHC 16 ventila	VVT-i DOHC 16 ventila	DOHC 16 ventila	DOHC 16 ventila	DOHC 16 ventila	DOHC 16 ventila
Sistem goriva	Elektronsko ubrizgavanje goriva	Elektronsko ubrizgavanje goriva	Elektronsko ubrizgavanje goriva	Direktno ubrizgavanje	Direktno ubrizgavanje	Direktno ubrizgavanje	Direktno ubrizgavanje
Zapremina (cm <sup>3</sup> )	1598	1798	1987	1998	2231	2231	2231
Prečnik i hod klipa (mm x mm)	80,5 x 78,5	80,5 x 88,3	80,5 x 97,6	86,0 x 86,0	86,0 x 96,0	86,0 x 96,0	86,0 x 96,0
Stepen kompresije	10,7:1	10,5:1	10,0:1	15,8:1	15,7:1	15,7:1	15,7:1
Maks. snaga (kW/o/min)	132 DIN KS (97/6400)	147 DIN KS (108/6400)	152 DIN KS (112/6200)	126 DIN KS (93/3600)	150 DIN KS (110/3600)	150 DIN KS (110/3600)	177 DIN KS (130/3600)
Maks. obrtni momenat Nm/o/min	160/4400	180/4000	196/4000	310/1800-2400	340/2000-2800	340/2000-2800	400/2000-2800

PERFORMANSE		1.6 l Valvematic 6 M/T	1.8 l Valvematic 6 M/T M/DS	2.0 l Valvematic 6 M/T M/DS	2.0 l D-4D 6 M/T	2.2 l D-4D 150 6 M/T	2.2 l D-CAT 150 6 A/T	2.2 l D-CAT 180 6 M/T
Maks. brzina (km/h)	SD WG	200 195	200 200	205 200	200 200	210 210	205 205	220 220
0-100 km/h (sek.)	SD WG	10,4 10,6	9,4 9,7	10,4 10,7	9,0 9,3	10,0 10,3	9,7 10,0	8,9 9,2
Koeficijent otpora vazduha	SD WG	0,28 0,29	0,28 0,29	0,28 0,29	0,28 0,29	0,28 0,29	0,28 0,29	0,28 0,29

## KOČNICE

Prednje	Ventilisani disk (295 x 26 mm)/2.2 D-4D 320 x 26 mm)
Zadnje	Puni disk (290 x 11 mm)

M/T = ručni menjač

A/T = automatski menjač

M/DS = Multidrive S

DPF = filter za čestice dizela

CCO = Katalizator

\*Sa 18-inčnim aluminijumskim naplacima

\*\* Potrošnja goriva i vrednosti CO<sub>2</sub> u skladu sa zahtevima Direktive 80/1268/EEC

\* Vrednosti u zagradi su za Executive nivo opreme.

Potrošnja goriva i vrednosti CO<sub>2</sub> se mere u kontrolisanom okruženju, u skladu sa zahtevima Direktive 80/1268/EEC, uključujući i njene izmene i dopune na osnovnim modelima vozila. Za više informacija o osnovnom modelu vozila ili ako ste zainteresovani da kupite takvo vozilo, molimo kontaktirajte Toyota Srbija.

Potrošnja goriva i vrednosti CO<sub>2</sub> vašeg vozila mogu da se razlikuju od izmerenih vrednosti. Način vožnje kao i drugi faktori (kao što su uslovi na putu, saobraćaj, stanje vozila, instalirana oprema, teret, broj putnika ...) imaju ulogu u određivanju potrošnje goriva automobila i emisije CO<sub>2</sub>.

# Specifikacije

## OGIBLJENJE

Prednje	MacPherson ogibljenje
Zadnje	Dvostruka viljuška

## DIMENZIJE

		Dužina	Širina	Visina	Međusovinsko rastojanje
<b>Spoljašnje dimenzije</b>					
Ukupno (mm)	SD	4695	1810	1480	2700
	WG	4765	1810	1480	2700
		Sedan		Wagon	
Razmak prednjih točkova (mm)		1550 (17", 18")–1560 (16")		1550 (17", 18")–1560 (16")	
Razmak zadnjih točkova (mm)		1550 (17", 18")–1560 (16")		1550 (17", 18")–1560 (16")	
Deo ispred prednjih točkova (mm)		965		965	
Deo iza zadnjih točkova (mm)		1030		1100	
Minimalni radijus okretanja – gume (m)		5,4		5,4	



1550–1560 mm

1810 mm



965 mm

2700 mm

1030 mm


4695 mm

1480 mm



1550–1560 mm

1810 mm

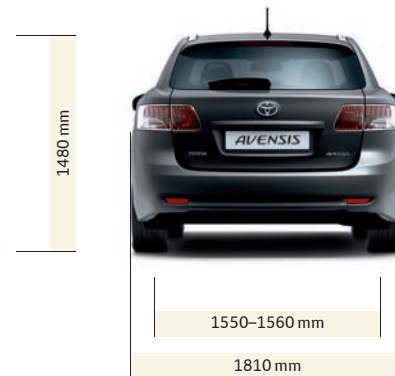

## DIMENZIJE

		Dužina*	Širina	Visina <sup>§</sup>	
Unutrašnje dimenzije Ukupno (mm)	SD	1959	1508	509	1180
	WG	1959	1508	543	1180
Prtljažni prostor Ukupno (mm)	SD	960	1470	—	530
	WG	1105	1550	1609	765
VDA zapremina prtljažnika, zadnja sedišta podignuta (litara)	SD			509	
	WG			543	
VDA zapremina prtljažnika, zadnja sedišta preklopljena (litara)	SD			—	
	WG			1609	

\* Zadnja klupa preklopiva

§ Bez zadnje police

# Specifikacije

TEŽINE		1.6 l Valvematic 6 M/T	1.8 l Valvematic 6 M/T M/DS		2.0 l Valvematic 6 M/T M/DS		2.0 l D-4D 6 M/T	2.2 l D-4D 150 6 M/T		2.2 l D-CAT 150 6 A/T		2.2 l D-CAT 180 6 M/T	
Težina praznog vozila (kg)	SD	1365– 1410/ 1375– 1435*	1370– 1415/ 1375– 1455*	1405/ 1475	1400– 1475/ 1410– 1480 <sup>§</sup>	1435– 1505/ 1445– 1505 <sup>§</sup>	1490– 1545/ 1490– 1580*	1515/ 1575	1515/ 1600 <sup>°</sup>	1530/ 1610	1535/ 1615 <sup>°</sup>	1515/ 1595	1525/ 1610 <sup>°</sup>
	WG	1400/ 1445	1405– 1450/ 1410– 1510*	1430/ 1530	1420– 1525/ 1430– 1525 <sup>§</sup>	1465– 1560/ 1475– 1560 <sup>§</sup>	1520– 1580/ 1520– 1635*	1635	1545/ 1635 <sup>°</sup>	1560/ 1650	1570/ 1650 <sup>°</sup>	1550/ 1650	1560/ 1650 <sup>°</sup>
Ukupna težina vozila (kg)	SD	1950	2000	2020	2020 2050 <sup>§</sup>	2050	2100	2140		2140		2140	
	WG	1950	2000	2020	2020	2050	2100/ 2130	2140		2140		2140	
Nosivost (kg)	SD	585/ 515	630/ 545	615/ 545	620/ 540	615/ 570	610/ 520	625/ 565	625/ 540 <sup>°</sup>	610/ 530	605/ 525 <sup>°</sup>	625/ 545	615/ 530 <sup>°</sup>
	WG	550/ 505	595/ 490	590/ 490	600/ 495	585/ 490	580/ 495	595/ 505	595/ 505 <sup>°</sup>	580/ 490	570/ 490 <sup>°</sup>	590/ 490	580/ 490 <sup>°</sup>
Vučni kapacitet (kg)	sa kočnicama bez kočnica	1400 500	1500 500	1600 500	1500 500	1800 500	1600 500	1800 500		1600 500		1800 500	

## GUME I TOČKOVI

	Terra	Luna	Sol	Executive
205/60R16 čelični naplaci	●	○	–	–
205/60R16 aluminijumski naplaci	–	●/– (2.2 D)	–	–
215/55R17 aluminijumski naplaci	–	○/● (2.2 D)	●	○
225/45R18 aluminijumski naplaci	–	–	–	●
Privremena rezervna guma	●	●	●	●/– (2.2 Wagon)
Set za popravku gume	–	–	–	● (2.2 Wagon)

● = standard

\* Avensis Sol.

○ = opcija

§ Avensis Executive.

– = nije dostupno

° Sa 18" aluminijumskim naplacima.

M/T = ručni menjač

DPF = filter za čestice čađi.

A/T = automatski menjač

M/DS = Multidrive S