

Tehnični podatki

OKOLJSKA ZMOGLJIVOST		1,6 l Valvematic 1ZR-FAE 6 R/M	1,8 l Valvematic 2ZR-FAE 6 R/M	Multidrive S	2,0 l Valvematic 3ZR-FAE 6 R/M	Multidrive S	2,0 l D-4D 1AD-FTV 6 R/M CCO	DPF	2,2 l D-4D 150 2AD-FTV 6 R/M	2,2 l D-CAT 150 2AD-FHV 6 S/M	2,2 l D-CAT 177 2AD-FHV 6 R/M				
Poraba goriva (Direktiva EU 80/1268 nazadnje spremenjena z Direktivo 2004/3)															
Kombinirana vožnja (litrov/100 km)	SD WG	6,5 6,5	6,5 6,6	6,7 6,7	6,9 6,9	7,0 7,0	5,1 5,2	5,4 5,4	5,5 5,6	5,6* 5,7*	6,4 [§] 6,6 [§]	6,5** 6,7**	5,9 6,0	6,0* 6,1*	
Mestna vožnje (litrov/100 km)	SD WG	8,3 8,4	8,5 8,6	8,6 8,6	9,1 9,2	9,2 9,2	6,6 6,6	6,7 6,7	7,0 7,1	7,1* 7,2*	8,2 [§] 8,4 [§]	8,2** 8,5**	7,4 7,5	7,5* 7,6*	
Vožnja izven mesta (litrov/100 km)	SD WG	5,4 5,4	5,4 5,5	5,6 5,6	5,6 5,6	5,7 5,8	4,3 4,3	4,6 4,7	4,7 4,8	4,8* 4,9*	5,3 [§] 5,5 [§]	5,4** 5,6**	5,0 5,1	5,1* 5,2*	
Priporočena vrsta goriva		95-oktanski neosvinčen bencin (ali več)		95-oktanski neosvinčen bencin (ali več)		95-oktanski neosvinčen bencin (ali več)		48-cetanski dizel (ali več)		48-cetanski dizel (ali več)		48-cetanski dizel (ali več)		48-cetanski dizel (ali več)	
Prostornina posode za gorivo (litrov)		60		60		60		60		60		60		60	
Ogljikov dioksid, CO2 (Direktiva EU 80/1268 nazadnje spremenjena z Direktivo 2004/3)															
Kombinirana vožnja (g/km)	SD	152	154	157	163	164 (165) ^o	135	141	147	149*	169 [§]	171 [§]	157	159*	
	WG	153	155	158	164	165	136	142	150	152*	174 [§]	176 [§]	160	163*	
Mestna vožnja (g/km)	SD	196	199	201	215	215 (216) ^o	173	174	185	187*	216 [§]	218 [§]	197	199*	
	WG	198	202	202	216	216	174	174	189	190*	223 [§]	225 [§]	201	203*	
Vožnja izven mesta (g/km)	SD	127	127	131	133	134 (135) ^o	113	121	124	126*	141 [§]	144 [§]	134	136*	
	WG	127	128	133	134	136	115	122	128	130*	145 [§]	148 [§]	138	140*	
Emisije izpušnih plinov (Direktiva EU 70/220/EEC nazadnje spremenjena z Direktivo 2003/76B)															
Euro razred		Euro 4		Euro 4		Euro 4		Euro 4	Euro 5	Euro 5		Euro 5		Euro 5	
Ogljikov monoksid, CO (g/km)		0,21		0,21	0,24	0,34	0,19	0,23	0,254**	0,161**		0,049 [§]		0,141**	
Ogljikovodiki, HC (g/km)		0,03		0,03	0,04	0,03	0,04	—	—	—		—		—	
Dušikovi oksidi, NOx (g/km)		0,01		0,02	0,01	0,01	0,01	0,14	0,151**	0,162**		0,081 [§]		0,105**	
Ogljikovodiki, HC & Dušikovi oksidi, NOx (g/km)		—		—	—	—	—	0,16	0,164**	0,171**		0,09 [§]		0,118**	
Delci, PM (g/km)		—		—	—	—	—	0,014	0,001**	0,001**		0,0003 [§]		0,001**	
Hrup (vožnja mimo) (Direktiva EU 70/157/EEC nazadnje spremenjena z Direktivo 2007/34)															
dB(A)		73		72	73	71	72	72	72	73		71 [§]		73	

MOTOR	1.6 l Valvematic 12R-FAE 6 R/M	1.8 l Valvematic 22R-FAE 6 R/M Multidrive S	2.0 l Valvematic 32R-FAE 6 R/M Multidrive S	2.0 l D-4D 1AD-FTV 6 R/M	2.2 l D-4D 150 2AD-FTV 6 R/M	2.2 l D-CAT 150 2AD-FHV 6 S/M	2.2 l D-CAT 180 2AD-FHV 6 R/M
Na voljo pri	Terra	Luna, Sol	Sol, Executive	Terra, Luna, Sol	Sol, Executive	Luna, Sol, Executive	Sol, Executive
Število valjev	4 v vrsti	4 v vrsti	4 v vrsti	4 v vrsti	4 v vrsti	4 v vrsti	4v vrsti
Mehanizem ventilov	DOHC 16 ventilov Valvematic	DOHC 16 ventilov Valvematic	DOHC 16 ventilov Valvematic	DOHC 16 ventilov	DOHC 16 ventilov	DOHC 16 ventilov	DOHC 16 ventilov
Sistem za vbrizgavanje goriva	Elektronski vbrizg goriva	Elektronski vbrizg goriva	Elektronski vbrizg goriva	Direktni vbrizg	Direktni vbrizg	Direktni vbrizg	Direktni vbrizg
Prostornina (cm ³)	1598	1798	1987	1998	2231	2231	2231
Vrtina x gib (mm x mm)	80,5 x 78,5	80,5 x 88,3	80,5 x 97,6	86,0 x 86,0	86,0 x 96,0	86,0 x 96,0	86,0 x 96,0
Kompresijsko razmerje	10,7:1	10,5:1	10,0:1	15,8:1	15,7:1	15,7:1	15,7:1
Največja moč (kW/ vrt./min)	132 DIN KM (97/6400)	147 DIN KM (108/6400)	152 DIN KM (112/6200)	126 DIN KM (93/3600)	150 DIN KM (110/3600)	150 DIN KM (110/3600)	177 DIN KM (130/3600)
Največji navor (Nm/ vrt./min)	160/4400	180/4000	196/4000	310/1800–2400	340/2000–2800	340/2000–2800	400/2000–2800

ZMOGLJIVOST		1.6 l Valvematic 6 R/M	1.8 l Valvematic 6 R/M Multidrive S	2.0 l Valvematic 6 R/M Multidrive S	2.0 l D-4D 6 R/M	2.2 l D-4D 150 6 R/M	2.2 l D-CAT 150 6 S/M	2.2 l D-CAT 180 6 R/M
Največja hitrost (km/h)	SD WG	200 195	200 200	205 200	200 200	210 210	205 205	220 220
0–100 km/h (sek.)	SD WG	10,4 10,6	9,4 9,7	10,4 10,7	9,0 9,3	10,0 10,3	9,7 10,0	8,9 9,2
Koeficient upora	SD WG	0,28 0,29	0,28 0,29	0,28 0,29	0,28 0,29	0,28 0,29	0,28 0,29	0,28 0,29

ZAVORE	
Spredaj	Zračno hlajeni koluti (295 x 26 mm/2.2 D 320 x 26 mm)
Zadaj	Polni koluti (290 x 11 mm)

R/M = Ročni menjalnik S/M = Samodejni menjalnik M/D S = Multidrive S DPF = Filter trdnih delcev CCO = Katalizator

* Z 18-palčnimi litimi platišči *Predhodni podatki so bili pravilni v času predaje v tisk. * Vrednosti v oklepajih veljajo za različico Executive.

Vrednosti porabe goriva in CO₂ so bile izmerjene v nadzorovanem okolju, v skladu z zahtevami Direktive 80/1268/EEC, vključno z njenimi dopolnili, na vozilu serijske proizvodnje. Vrednosti porabe goriva in CO₂ vašega vozila se lahko razlikujejo od izmerjenih. Na določanje porabe goriva in emisij CO₂ za vaše vozilo ima vpliv tako način vožnje kot tudi drugi dejavniki (kot so razmere na cesti, promet, stanje vozila, nameščena oprema, tovor, število potnikov).

Tehnični podatki

VZMETENJE

Spredaj	MacPhersonova vzmetna noga s stabilizatorjem
Zadaj	Dvojno prečno vodilo s stransko vezjo in stabilizatorjem

MERE

		Dolžina	Širina	Višina	Medosna razdalja
Zunanje mere					
Skupaj (mm)	SD	4695	1810	1480	2700
	WG	4765	1810	1480	2700
		Sedan		Wagon	
Kolotek spredaj (mm)		1550 (17", 18")–1560 (16")		1550 (17", 18")–1560 (16")	
Kolotek zadaj (mm)		1550 (17", 18")–1560 (16")		1550 (17", 18")–1560 (16")	
Previs spredaj (mm)		965		965	
Previs zadaj (mm)		1030		1100	
Min. polmer obračanja – pnevmatika (m)		5,4		5,4	



1550–1560 mm

1810 mm



965 mm

2700 mm

1030 mm


4695 mm

1480 mm



1550–1560 mm

1810 mm

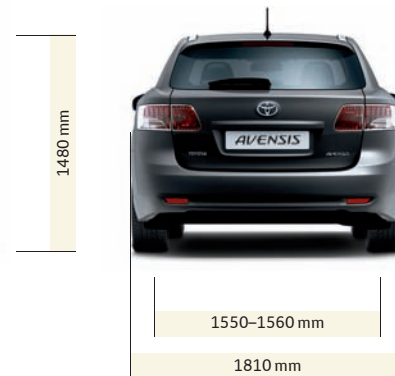

MERE

		Dolžina*	Širina	Višina [§]
Notranje mere Skupaj (mm)	SD	1959	1508	1180
	WG	1959	1508	1180
Prtljažni prostor Skupaj (mm)	SD	960	1470	530
	WG	1105	1550	765
Prostornina prtljažnika (VDA), zadnji sedeži postavljeni (litrov)	SD	509		
	WG	543		
Prostornina prtljažnika (VDA), zadnji sedeži zloženi (litrov)	SD	—		
	WG	1609		

* Zadnja klop zložena.

[§] Brez zadnje police.

Tehnični podatki

TEŽE		1.6 l Valvematic 6 R/M	1.8 l Valvematic 6 R/M Multidrive S		2.0 l Valvematic 6 R/M Multidrive S		2.0 l D-4D 6 R/M	2.2 l D-4D 150 6 R/M		2.2 l D-CAT 150 6 S/M		2.2 l D-CAT 180 6 R/M	
Suha teža (kg)	SD	1365– 1410/ 1375– 1435*	1370– 1415/ 1375– 1455*	1405/ 1475	1400– 1475/ 1410– 1480 [§]	1435– 1505/ 1445– 1505 [§]	1490– 1545/ 1490– 1580*	1515/ 1575	1515/ 1600°	1530/ 1610	1535/ 1615°	1515/ 1595	1525/ 1610°
	WG	1400/ 1445	1405– 1450/ 1410– 1510*	1430/ 1530	1420– 1525/ 1430– 1525 [§]	1465– 1560/ 1475– 1560 [§]	1520– 1580/ 1520– 1635*	1635	1545/ 1635°	1560/ 1650	1570/ 1650°	1550/ 1650	1560/ 1650°
Skupna masa vozila (kg)	SD	1950	2000	2020	2020 2050 [§]	2050	2100	2140		2140		2140	
	WG	1950	2000	2020	2020	2050	2100/ 2130	2140		2140		2140	
Nosilnost (kg)	SD	585/ 515	630/ 545	615/ 545	620/ 540 615/ 545 [§]	615/ 570	610/ 520	625/ 565	625/ 540°	610/ 530	605/ 525°	625/ 545	615/ 530°
	WG	550/ 505	595/ 490	590/ 490	600/ 495	585/ 490	580/ 495	595/ 505	595/ 505°	580/ 490	570/ 490°	590/ 490	580/ 490°
Vlečna masa (kg)	z zavorami brez zavor	1400 500	1500 500	1600 500	1500 500	1800 500	1600 500	1800 500		1600 500		1800 500	

PNEVMATIKE IN PLATIŠČA	Terra	Luna	Sol	Executive
205/60R16 jeklena platišča	●	○	—	—
205/60R16 lita platišča	—	●/— (2,2 D)	—	—
215/55R17 lita platišča	—	○/● (2,2 D)	●	○
225/45R18 lita platišča	—	—	—	●
Začasna rezervna pnevmatika	●	●	●	●/— (2,2 Wagon)
Komplet za popravilo pnevmatik	—	—	—	● (2,2 Wagon)

● = Serijska oprema

* Avensis Sol.

** Pri 2,2 l D-CAT 6 M/R.

○ = Dodatna oprema

§ Avensis Executive.

§§ Ni na voljo pri 2,2 l D-CAT S/M.

— = Ni na voljo

° Z 18-palčnimi litimi platišči.

°° Na voljo z luksuznim paketom.