

Tehnični podatki

OKOLJEVARSTVENA UČINKOVITOST	1,0-I VVT-i (5 R/M i 5 M/M)	1,4-I D-4D (5 R/M)
Poraba goriva (EU direktiva 80/1268, nazadnje spremenjena z direktivo 2004/3)		
Kombinirana vožnja (l/100 km)	4,5 (R/M) / 4,6 (M/M)	4,1
Mestna vožnja (l/100 km)	5,5	5,3
Izvenmestna vožnja (l/100 km)	3,9 (R/M) / 4,1 (M/M)	3,4
Priporočena vrsta goriva	95-oktansko (ali več)	48-cetansko (ali več)
Prostornina posode za gorivo (litrov)	35	35
Oglikov dioksid, CO ₂ (EU direktiva 80/1268, nazadnje spremenjena z direktivo 2004/3)		
Kombinirana vožnja (g/km)	106 (R/M) / 107 (M/M)	109
Mestna vožnja (g/km)	128	138
Izvenmestna vožnja (g/km)	93 (R/M) / 95 (M/M)	90
Emisije izpušnih plinov (EU direktiva 70/220/EGS nazadnje spremenjena z direktivo 2003/76B)		
Razred Euro	Korak 4	Korak 4
Oglikov monoksid CO (g/km)	0,32 (R/M) / 0,38 (M/M)	0,18
Oglikovodiki, HC (g/km)	0,04 (R/M) / 0,05 (M/M)	Podatek ni na voljo
Dušikovi oksidi, NOx (g/km)	0,02 (R/M) / 0,01 (M/M)	0,24
Oglikovodiki, HC / dušikovi oksidi NOx (g/km)		
NOx (g/km)	Podatek ni na voljo	0,28
Trdni delci, PM	Podatek ni na voljo	0,011
Hrup (vožnja mimo) (EU direktiva 70/157, nazadnje spremenjena z direktivo 1999/101)		
dB(A)	70 (R/M) / 72 (M/M)	71,2
Motor	1,0-I VVT-i (5 R/M i 5 M/M)	1,4-I D-4D (5 R/M)
Koda motorja	1KR-FR	2WZ-TV
Število valjev	3 v vrsti	4 v vrsti
Mehanizem ventilov	12 ventilov DOHC verizni pogon z VVT-i	8 ventilov SOHC
Sistem vbrizga goriva	Elektronski vbrizg goriva	Vbrizg prek skupn. voda
Prostornina (cm ³)	998	1398
Premmer in gib bata (mm x mm)	71,0 x 84,0	73,7 x 82,0
Kompresijsko razmerje	10,5:1	18,0:1
Največja moč (kW/vrt/min)	50 (68 KS)/6000	40 (54 KS)/4000
Največji navor (Nm/vrt/min)	93 / 3600	130 / 1750

R/M = Ročni menjalnik

M/M = MultiMode menjalnik

*Na voljo tudi kot dodatna oprema

• = Serijska oprema ◦ = Dodatna oprema – = Ni na voljo

Poraba goriva in vrednosti CO₂ so merjene v nadzorovanem okolju, v skladu z zahtevami Direktive 80/1268/EEC, vključno z njenimi dopolnili, na vozilu serijske proizvodnje. Za dodatne informacije oz. če se zanimate za nakup vozila serijske proizvodnje, vas prosimo, da se obrnete na pooblaščenega prodajalca. Poraba goriva in vrednosti CO₂ vašega vozila se lahko razlikujejo od izmerjenih vrednosti. Na določanje porabe goriva in emisij CO₂ za vaše vozilo imajo vpliv tako način vožnje kot tudi drugi dejavniki (kot so razmere na cesti, promet, stanje vozila, vgrajena oprema, tovor, število potnikov, ...).

ZMOGLJIVOST	1,0-I VVT-i (5 R/M i 5 M/M)	1,4-I D-4D (5 R/M)
Največja hitrost (km/h)	157	154
Pospeševanje od 0-100 km/h (sekund)	14,2 (5 R/M) / 14,9 (5 M/M)	16,8
Najmanjši obračalni krog (metrov)	4,7	4,7

VZMETENJE	
Prednje	MacPhersonova vzmetna roka
Zadnje	Torzijska gred


ZAVORE	
Prednje	Hlajeni koluti
Zadnje	Bobnaste zavore

Pnevmatike in platišča	AYGO	AYGO Cool	AYGO Blue
14-palčna platišča s šestkrakimi pokrovi	•	•	–
14-palčna petkraka lita platišča	–	◦	•

Menjalnik			
5-stopenjski R/M	•	•	•
5-stopenjski M/M	–	◦ (samo pri VVT-i)	◦ (samo pri VVT-i)

Mere in teže	
Skupna dolžina (mm)	3415
Skupna širina (mm)	1615
Skupna višina (mm)	1465
Medosna razdalja (mm)	2340
Kolotek spredaj (mm)	1415
Kolotek zadaj (mm)	1405
Teža praznega vozila (kg)	830-890
Dovoljena skupna teža vozila (kg)	1190-1245

Mere

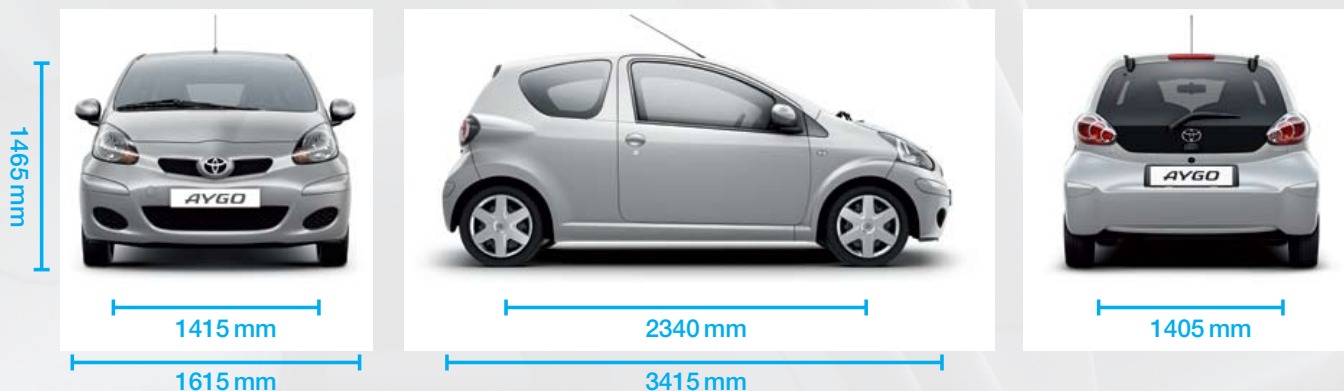

Kolikor nam je znano, so bile v času predaje v tisk vse informacije v tem katalogu pravilne. Podrobnosti o tehničnih podatkih in opremljenosti v tem katalogu so podvržene lokalnim pogojem in zahtevam, zato se lahko razlikujejo od modelov v vaši regiji. Za podrobnosti o lokalnih tehničnih podatkih in opremljenosti vas prosimo, da se obrnete na svojega lokalnega prodajalca. • Barve karoserije vozila se lahko rahlo razlikujejo od barv, natisnjenih na slikah v tem katalogu. • Toyota Adria si pridržuje pravico do sprememb vseh tehničnih podatkov in opreme brez predhodnega obvestila. • © 2009 Izdala Toyota Adria. • Nobenega dela te publikacije ni dovoljeno na kakršenkoli način reproducirati brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Toyota Adria d.o.o.