



TOYOTA HILUX MHEV




TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Veljavnost: 6. 7. 2026

		COMFORT	CITY	ADVENTURE	INVINCIBLE
POGONSKI SKLOP	Število valjev in razporeditev	4 cilindrski, vrstni	4 cilindrski, vrstni	4 cilindrski, vrstni	4 cilindrski, vrstni
	Mehanizem ventilov	DOHC 16-Valve	DOHC 16-Valve	DOHC 16-Valve	DOHC 16-Valve
	Sistem vbrizgavanja goriva	Vbrizgavanje goriva	Vbrizgavanje goriva	Vbrizgavanje goriva	Vbrizgavanje goriva
	Prostornina motorja	2755	2755	2755	2755
	Največja moč (KM)	204	204	204	204
	Največja moč (kW)	150	150	150	150
	Največja moč pri vrtljajih na minuto	3400	3400	3400	3400
	Največji navor (Nm)	500	500	500	500
	Največji navor pri vrtljaji na minuto	2800	2800	2800	2800
BLAGO-HIBRIDNI SISTEM	Tip elektromotorja	sinhroni motor s trajnim magnetom	sinhroni motor s trajnim magnetom	sinhroni motor s trajnim magnetom	sinhroni motor s trajnim magnetom
	Hibridni/električni sistem	Litij-ionska	Litij-ionska	Litij-ionska	Litij-ionska
	Tip baterije	4.3	4.3	4.3	4.3
	Kapaciteta	11.56	11.56	11.56	11.56
	Največja moč (KM)	8.5	8.5	8.5	8.5
	Največja moč (kW)	65	65	65	65
MENJALNIK	Vrsta delovanja menjalnika	Samodejni (6 stopenj)	Samodejni (6 stopenj)	Samodejni (6 stopenj)	Samodejni (6 stopenj)
	Pogonska kolesa	4WD	4WD	4WD	4WD
	Prestavno razmerje diferenciala	3.909	3.909	3.909	3.909
ŠASIJA	Vrsta krmiljenja	rack & pinion	rack & pinion	rack & pinion	rack & pinion
	Servo volan	Electric	Electric	Electric	Electric
	Število obratov (od stika do stika)	3.20	3.20	3.20	3.20
	Obračalni krog (stena) (m)	6.76	6.76	6.76	6.76
	Širina koloteka sprednje osi (mm)	1540	1540	1540	1540
	Širina koloteka zadnje osi (mm)	1550	1555	1555	1555
	Vrsta zavor spredaj	4-batni, prezračevani disk	4-batni, prezračevani disk	4-batni, prezračevani disk	4-batni, prezračevani disk
	Vrsta zavor zadaj	Bobnaste	1-batni, prezračevani disk	1-batni, prezračevani disk	1-batni, prezračevani disk
DIMENZIJE IN TEŽA	Celotna dolžina (mm)	5320	5320	5320	5320
	Celotna širina (mm)	1855	1885	1885	1885
	Celotna višina (mm)	1865	1865	1865	1865
	Medosna razdalja (mm)	3085	3085	3085	3085
	Previs (spredaj) (mm)	990	990	990	990
	Previs (zadaj) (mm)	1245	1245	1245	1245
	Pristopni kot (°)	29	29	29	29
	Izstopni kot (°)	24	24	24	24
	Oddaljenost od tal (mm)	310	310	310	309
	Globina brodenja (mm)	700	700	700	700
	Število sedežev	5	5	5	5
	Najmanjša teža praznega vozila (kg)	2175	2185	2190	2205
	Največja teža praznega vozila (kg)	2345	2355	2360	2375
	Bruto teža vozila (kg)	3210	3250	3250	3250
	Skupna bruto masa vozila (kg)	6300	6300	6300	6300
	Nosilnost sprednje osi (kg)	1490	1490	1490	1490
	Nosilnost zadnje osi (kg)	1920	1920	1920	1920
	Vlečna zmogljivost (z zavorami) (kg)	3500	3500	3500	3500
	Vlečna zmogljivost (brez zavor) (kg)	750	750	750	750
	Širina kesona (mm)	1540	1540	1540	1540
	Dolžina kesona (mm)	1550	1550	1550	1550
	Višina kesona (mm)	480	480	480	480

		COMFORT	CITY	ADVENTURE	INVINCIBLE
EMISIJE IN PORABA	Poraba goriva – WLTP (nizka)	8.4	8.4	8.4	8.5
	Poraba goriva – WLTP (zelo visoka)	12,7	12,7	12,7	12,7
	Poraba goriva – WLTP (kombinirana)	9.9	9.8	9.8	9.9
	Razred Euro	EURO 6 EB			
	Emisije izpušnih plinov po predpisih ES (posodobitev)	2023/443EB			
	Koeficient absorpcije dima	0.5			
	Delci (PM)	2.07			
	Dušikovi oksidi (NOx)	23.4			
	Ogljikovi oksidi in nitro oksidi (THC+NOx)	31.0			
	Ogljikov monoksid (CO)	30.5			
CO2-WLTP KOMBINIRANI		259	258	258	260

DIMENZIJE

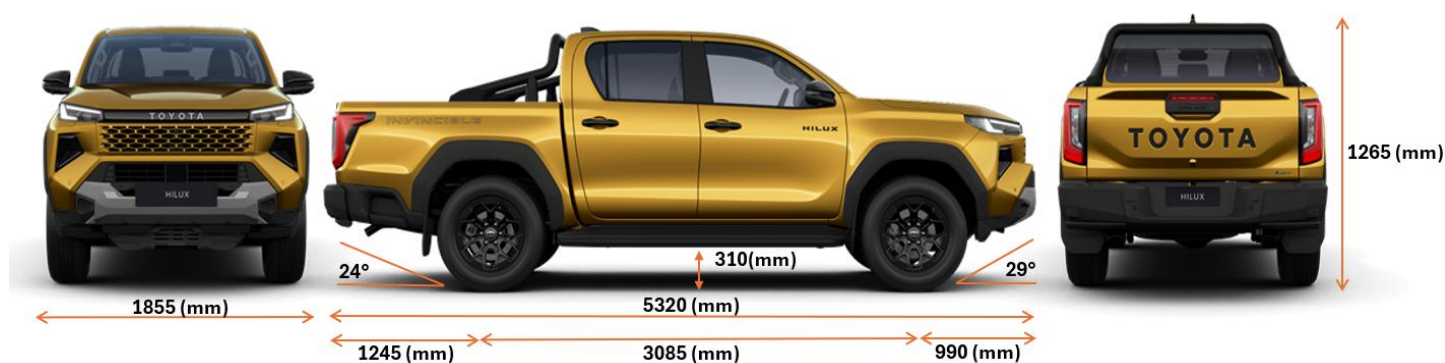

BARVNA KARTA



OBLAZINJENJE

