



PROACE

DO
10 LET
JAMSTVA
TOYOTA RELAX

DO
10 LET
JAMSTVA
ZA PNEVMAТИKE

MOJSTROVINA PO VAŠI MERI



Razpoložljivost različnih modelov PROACE, preverite pri pooblaščenem prodajalcu vozil Toyota.

PODALJŠANO JAMSTVO DO 5 LET, brez omejitve kilometrov

PODALJŠAN SERVISNI INTERVAL do največ 40.000 km oz. na 2 leti

POSEBNA INVESTICIJSKA OLAJŠAVA v višini 40% nabavne cene vozila



PROACE FURGON - dolžina Long

Prostornina tovornega prostora: **6,6 m³***

Nosičnost: **1.100/1.400 kg**

* S sistemom Smart Cargo.

DOLŽINA



PESTRA IZBIRA S PAMETNIMI REŠITVAMI

PROACE je na voljo v različnih kombinacijah oblike karoserije in dolžine ter z več konfiguracijami vrat, zato boste lahko izbrali izvedbo, ki najbolje ustreza vašim potrebam.

Lahko gospodarsko vozilo PROACE je zasnovano tako, da izpolni vse vaše zahteve, ne glede na to, ali ste majhno začetno podjetje ali rastoča družba. Zaradi široke izbire kombinacij, ki vključuje dve obliky karoserije, tri dolžine, izvedbo s štirimi ali petimi vrti in tri konfiguracije zadnjih vrat*, ste lahko prepričani, da ima PROACE pravo rešitev za vsako nalogo.

*Razpoložljivost paleta modelov preverite na straneh 19.

2 OBЛИКИ KAROSERIJE



FURGON



FURGON Z DVOJNO KABINO


TOVORNI PROSTOR ZA VSE POTREBE

Zaradi prepričljive nosilnosti, praktične dostopnosti in treh dolžin ima vsestranski novi PROACE dovolj prostora za številne vrste tovora.

Povsem novi PROACE - dolžine Compact je popoln za delo na majhnih prostorih. Zaradi dolžine karoserije pičlih 4,6 metra postavlja nove standarde, njegov tovorni prostor je največji v tem razredu in pri odprtih pregradi za prevoz daljših predmetov Smart Cargo s presenetljivo dolžino 3,3 metra tudi najdaljši, kar zagotavlja nepremagljivo prostornino in nosilnost. Vodilno dostopnost v razredu omogočajo nizka nakladalna višina ter široko odpirajoča se drsna stranska vrata in zadnja vrata, zaradi najboljše nosilnosti in obračalnega kroga v razredu pa lahko prevažate še več.

Če potrebujete več prostora, so vam na voljo modeli PROACE dolžine Medium ali PROACE dolžine Long, katerih dolžina karoserije znaša 4,9 oziroma 5,3 metra.

z 2 ali 3 sedeži 

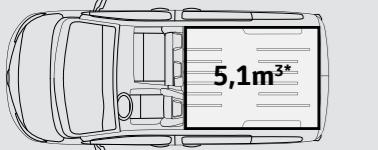

5,1m³*

PROACE dolžine Compact


Mere tovornega prostora:

Dolžina: 3324 mm

Višina: 1397 mm

Širina: 1628 mm

Največja nosilnost: 1400 kg

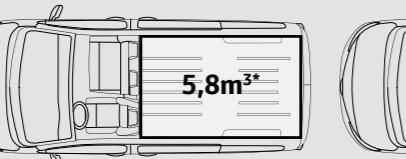

5,8m³*

PROACE dolžine Medium

Mere tovornega prostora:

Dolžina: 3674 mm

Višina: 1397 mm

Širina: 1628 mm

Največja nosilnost: 1400 kg



6,6m³*

PROACE dolžine Long

Mere tovornega prostora:

Dolžina: 4026 mm

Višina: 1397 mm

Širina: 1628 mm

Največja nosilnost: 1400 kg

* Največja prostornina tovornega prostora s sistemom Smart Cargo.

Povsem novi PROACE - dolžine Compact je popoln za delo na majhnih prostorih. Njegova karoserija meri v dolžino pičlih 4,6 metra in se lahko pohvali z največjim tovornim prostorom v razredu, s čimer zagotavlja nepremagljivo prostornino in nosilnost.



4,6m

DELAJTE PAMETNO IN UDOBNO

Zaradi udobne notranjosti, inteligentnih rešitev za mobilno pisarno in praktičnih funkcij za natovarjanje je novi PROACE pameten prostor za delo.

Uglajena in tiha vožnja ob upoštevanju predpisov vam v kombinaciji s sedeži s stabilno oporo olajša dolge poti za volanom, medtem ko odlična konfiguracija sprednjih sedežev v kompaktnem vozilu PROACE zagotavlja udobno sedenje za tri ljudi. Inovativni sistem Smart Cargo združuje tri funkcije – mobilno pisarno, zložljiv sprednji sedež in pregrado Smart Cargo za prevoz daljših predmetov, s katerimi poveča praktično uporabnost kabine vozila PROACE.

Opcijski navigacijski sistem vozila PROACE vključuje 10 let uporabe povezanih storitev, tako da se lahko kjer koli osredotočite na svoje delo in imate obenem vse potrebne informacije na dosegu roke.



Sistem Smart Cargo vozila PROACE vključuje sprednjo sedežno klop za dve osebi in rešitev za mobilno pisarno, s katero ob prevozu potnikov pridobite dragoceno prilagodljivost, sicer pa pripravno mizico.



Pregrada za prevoz daljših predmetov Smart Cargo zagotavlja vozilu PROACE dodatnih 116 cm dolžine za prevoz tovora in hkrati omogoča, da spredaj sedita dva človeka.



Zložljivi sprednji sedež Smart Cargo vozila PROACE ponuja dodatnega 0,5 m³ prostora za shranjevanje. To rešitev, s katero lahko po potrebi v kabini izkoristite ves dragocen prostor za prevoz, najdete samo v vozilu PROACE.

Opcijska rešitev za shranjevanje pod sedeži v vozilu PROACE omogoča vam in vašim potnikom, da v sprednji sedežni klopi priročno in urejeno shranite vsakdanje naprave (prostор за shranjevanje je manjši, če je vozilo opremljeno z opcijskim sistemom Smart Cargo).

PROACE dolžine Long je na voljo z zadnjimi krilnimi vrati, ki se odpirajo do 250°, kar olajša natovarjanje in raztovarjanje še tako okornega tovora, ne glede na zahtevnost razmer.

Opcijski navigacijski sistem Pro-Touch visoke ločljivosti za vozilo PROACE je na voljo z 10 leti povezanih storitev. To vključuje: promet v realnem času, TomTom Places, vreme, parkiranje, cene goriva in opozorila za nevarna območja (radarji).

MOČ, KI PRIHRANI GORIVO

Napredni dizelski motorji in uglajeni menjalniki združujejo majhno porabo goriva za nižje stroške in odlične vozne zmogljivosti.

PROACE vam s celovito paletto naprednih dizelskih motorjev in uglajenih menjalnikov zagotovi moč za prevoz tovora in majhno porabo goriva, ki je boste veseli pri plačevanju na bencinskih črpalkah. Izbirate lahko med dvema odzivnima dizelskima motorjema – 1,5- in 2,0-litrskim; petimi močmi – od 102 do 177 KM – in štirimi menjalniki – 5- in 6-stopenjskim ročnim, 5-stopenjskim robotiziranim ročnim menjalnikom MMT in 6-stopenjskim samodejnem. Za vsakega obrtnika se najde pogonski sklop. PROACE zaradi uporabe tehnologije Stop & Start* ponuja zavidljivo majhno porabo goriva in emisije CO₂ od zgolj 133 g/km[§].

* Ni na voljo za 1,6-litrski 5 R/M in opcijsko za 2,0-litrske modele s 122 KS.

§ Kombinirana vožnja.



Toyotin sistem za izbiro podlage Toyota Traction Select (TTS) v vozilu PROACE omogoča odličen oprjem in preprečuje zdrs na vseh voznih površinah, kot so sneg, led, blato in pesek, tako da ostanete varni in ohranite nadzor ne glede na pogoje.



DIZEL
1,5 D-4D 102
5 R/M

Moč
102 KM
Poraba goriva*
5,5 l/100 km
Emisije CO₂*
130 g/km

DIZEL
1,5 D-4D 120
6 R/M

Moč
120 KM
Poraba goriva*
5,1 l/100 km
Emisije CO₂*
125 g/km

DIZEL
2,0 D-4D 120
6 R/M

Moč
122 KM
Poraba goriva*
5,5 l/100 km
Emisije CO₂*
142 g/km

DIZEL
2,0 D-4D 150
6 S/M

Moč
150 KM
Poraba goriva*
5,3 l/100 km
Emisije CO₂*
139 g/km

DIZEL
2,0 D-4D 180
6 S/M

Moč
177 KM
Poraba goriva*
5,7 l/100 km
Emisije CO₂*
145 g/km



S/M = samodejni menjalnik

R/M = ročni menjalnik

* Kombinirana vožnja.



VARNOST PRI DELU

Vas in vaše potnike varuje kopica naprednih elementov za zagotavljanje varnosti. Če se morate zaradi posla vsakodnevno podati na pot, si zagotovo želite potovati varno. To vam v novem vozilu PROACE omogoča sistem Toyota Safety Sense. Širok izbor inovativnih varnostnih sistemov je na voljo v dveh opcjskih paketih Toyota Safety Sense.

Toyota Safety Sense

- Sistem opozarjanja ob nenamerni menjavi vozneg pasu
- Sistem prepoznavanja prometnih znakov
- Sistem samodejnega uravnavanja dolžine svetlobnega snopa
- Sistem opozarjanja na utrujenost voznika

Toyota Safety Sense Plus

- Sistem predhodne zaznave in opozorila na morebitni trks s samodejno pomočjo pri zaviranju
- Prilagodljiv tempomat
- Barvni prikazovalnik podatkov na vetrobranskem steklu
- Funkcija osvetljevanja zavojev


Paleto varnostnih sistemov dopolnjujejo sistem zaznavanja vozil v mrtvem kotu; za lažje in varnejše parkiranje so na voljo tudi parkirni senzorji in sistem za pomoč pri vzvratnem parkiranju. Zaradi kombinacije vseh teh funkcij je PROACE varno mesto za preživljvanje napornega delovnega dne.

* Samo kombinirani modeli.



Opozorilo za spremljanje pozornosti voznika

Opozorilo za spremljanje pozornosti voznika vas vizualno in zvočno opozori, ko zazna, da se vozilo po dveh urah vožnje pri hitrosti nad 65 km/h ni zaustavilo. Poleg tega sistem za zaznavanje utrujenosti ugotavlja spremembe položaja vozila na cesti in voznika po potrebi dodatno opozori, naj naredi premor.



Prilagodljivi tempomat
Prilagodljivi tempomat sistema Toyota Safety Sense ohranja najmanjšo nastavljeno razdaljo do vozila pred vami. Če se razdalja zmanjša, sistem zmanjša hitrost. Ko se razdalja znova poveča, začne postopno pospeševati do izbrane hitrosti.




FURGON



**PROACE FURGON -
dolžine Medium**

Možnosti pri izvedbi FURGON

Na voljo v dolžinah karoserije Compact, Medium in Long

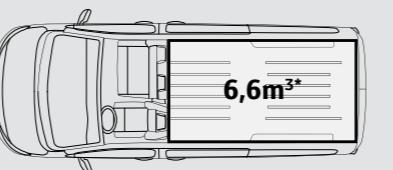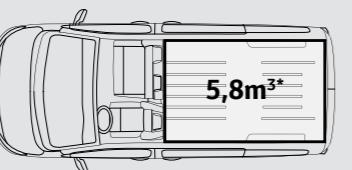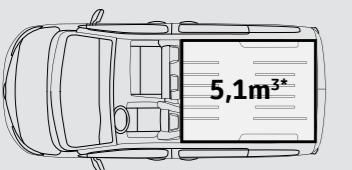

2 ali 3 sedeži /

BASE



Base - osnovna oprema

- ABS (Anti lock Brake System) Sistem proti blokiraju koles
- BA (Brake assistance) Sistem pomoči pri zavirjanju v sili
- EBD (Electronic Brake force Distribution) Sistem elektronske porazdelitve zavorne moči
- VSC (Vehicle stability control) Sistem nadzora stabilnosti vozila
- TRC (Traction Control) Sistem nadzora zdrsa pogonskih koles
- Varnostni blazini za voznika in sopotnika z dvostopenjskim delovanjem
- Klimatska naprava
- Radio s štirimi zvočniki
- Bluetooth® - sistem za prostoročno telefoniranje in prenos glasbe
- Multi-informacijski zaslons slikovnim prikazom
- Vhod USB za prenosne predvajalnike
- Predelna stena med potniškim in tovornim prostorom
- Sovoznikova klop za dva sopotnika
- 40,6 cm (16 palčna) platišča
- Pnevmatike dimenzijs 215/65 R16
- Centralno zaklepanje z daljinskim upravljanjem

COMFORT



Comfort - dodatno k opremi Base

- Električno nastavljivi in ogrevani zunanjti ogledali
- Zunanji ogledali in kljuke vrat v črni barvi
- Prednji in zadnji odbijač v črni barvi
- Stranska drsna vrata na desni strani (nezastekljena)
- Zadnja krilna vrata s 180° odpiranjem (nezastekljena)
- Stop & Start sistem samodejnega ugašanja in zagon motorja
- Tempomat z omejevalnikom hitrosti HAC (Hill Assist Control) Sistem za pomoč pri speljevanju v klanec
- Brisalci s senzorjem za dež
- V usnje odet volanski obroč
- Predelna stena med potniškim in tovornim prostorom s steklom
- Prilagodljiva sovoznikova klop za dva sopotnika Smart Cargo, ki omogoča prevoz daljših predmetov ali dodaten prostor v potniški kabini.
- Voznikov sedež nastavljiv po višini
- Prednji megljenki
- Kromirani detajli na prednjem odbijaču

FURGON Z DVOJNO KABINO




PROACE FURGON Z DVOJNO KABINO -
dolžine Long



Možnosti pri izvedbi FURGON Z DVOJNO KABINO

Na voljo v dolzinah karoserije Medium in Long



5 ali 6 sedežev



Base - osnovna oprema

- ABS (Anti lock Brake System) Sistem proti blokiraju koles
- BA (Brake assistance) Sistem pomoči pri zavirjanju v sili
- EBD (Electronic Brake force Distribution) Sistem elektronske porazdelitve zavorne moči
- VSC (Vehicle stability control) Sistem nadzora stabilnosti vozila
- TRC (Traction Control) Sistem nadzora zdrsa pogonskih koles
- Varnostni blazini za voznika in sopotnika z dvostopenjskim delovanjem
- Klimatska naprava
- Radio s štirimi zvočniki
- Bluetooth® - sistem za prostoročno telefoniranje in prenos glasbe
- Multi-informacijski zaslon slikovnim prikazom
- Vhod USB za prenosne predvajalnike
- Predelna stena med potniškim in tovornim prostorom s steklom
- Sovoznikova klop za dva sopotnika
- 3 sedeži v 2 vrsti
- 40,6 cm (16 palčna) platišča
- Pnevmatike dimenzijs 215/65 R16
- Centralno zaklepanje z daljinskim upravljanjem

BASE



COMFORT



Comfort - dodatno k opremi Base

- Brisalci s senzorjem za dež
- V usnje odet volanski obroč
- Predelna stena med potniškim in tovornim prostorom s steklom
- 8 zvočnikov
- Voznikov sedež nastavljiv po višini
- Prednji megljenki
- Kromirani detajli na prednjem odbijaču
- Električno nastavljivi in ogrevani zunanjji ogledali
- Zunanji ogledali in kljuge vrat v črni barvi
- Prednji in zadnji odbijač v črni barvi
- Stranska drsna vrata na desni strani (zastekljena)
- Zadnja dvižna vrata (zastekljena) z brisalcem in ogrevanjem zadnjega stekla
- Stop & Start sistem samodejnega ugašanja in zagon motorja
- Tempomat z omejevalnikom hitrosti
- HAC (Hill Assist Control) Sistem za pomoč pri speljevanju v klanec

ZAKLJUČEK V STILU



EWP Arktično bela



NEU Apnenčasto siva*



KCA Cloud siva*



EVL Sokolsko siva*



KTV Absolute črna*



KNP Veličastno modra



KJF Supreme rdeča*



KHK Karneolsko oranžna*



KCM Bogato rjava*



16 -palčna jeklena platišča
Serijsko pri opremah Base in Comfort

17 -palčna lita platišča
Opcijsko pri opremi Comfort



Svetlo sivo blago
Serijsko pri opremi Base

Svetlo sivo blago z vstavki iz PVC-ja
Serijsko pri opremi Comfort

POIŠČITE VOZILO ZASE

FURGON

DOLŽINA COMPACT




DOLŽINA MEDIUM



DOLŽINA LONG






SERIJSKA OPREMA






ZADNJA DVIŽNA VRATA



ZADNJA KRILNA VRATA



2/3 SEDEŽI



5/6 SEDEŽEV



—

—


—

—

—

—

5/6 SEDEŽEV



PROSTORNINA m³

4,6
(5,1)

5,3
(5,8)

6,1
(6,6)

PROSTORNINA m³

—

—

—

PROSTORNINA m³

FURGON Z DVOJNO KABINO

DOLŽINA MEDIUM



DOLŽINA LONG



—

—

TEHNIČNI PODATKI

OKOLJSKA ZMOGLJIVOST	FURGON												FURGON Z DVOJNO KABINO							
	Compact 1,51D-4D 102 Dizel 6 R/M	Compact 1,51D-4D 120 Dizel 6 R/M	Medium 1,51D-4D 120 Dizel 6 R/M	Compact 2,01D-4D 122 Dizel 6 R/M	Medium 2,01D-4D 122 Dizel 6 R/M	Long 2,01D-4D 122 Dizel 6 R/M	Compact 2,01D-4D 150 Dizel 6 R/M	Medium 2,01D-4D 150 Dizel 6 R/M	Long 2,01D-4D 150 Dizel 6 S/M	Medium 2,01D-4D 177 Dizel 6 S/M	Long 2,01D-4D 177 Dizel 6 S/M	Medium 1,51D-4D 120 Dizel 6 R/M	Medium 2,01D-4D 122 Dizel 6 R/M	Long 2,01D-4D 122 Dizel 6 R/M	Medium 2,01D-4D 150 Dizel 6 R/M	Long 2,01D-4D 150 Dizel 6 R/M	Medium 2,01D-4D 177 Dizel 6 S/M	Long 2,01D-4D 177 Dizel 6 S/M		
	Poraba goriva (skladno z zakonodajo)													Ogljikov dioksid, CO ₂ (skladno z zakonodajo)					Emisije izpušnih plinov (Uredba (ES) št. 715/2007, nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (EU) št. 136/2014 (J))	
Kombinirana vožnja (l/100 km)	4,9	4,7	4,7	5,4	6,1	6,4	5,4	5,3	5,5 - 5,7	5,7	6,2		4,7	5,6	5,6	5,6	5,6	6,2	6,2	
Mestna vožnja (l/100 km)	5,4	5	5	6,1	6,3	6,3	6,1	5,8	6,2 - 6,5	6,1	6,6		5	6,4	6,4	5,8	5,9	6,6	6,6	
Izven mestna vožnja (l/100 km)	4,7	4,6	4,6	4,9	4,9	5,2	5	4,9	5,1 - 5,3	5,4	5,8		4,6	5,1	5,2	5,4	5,5	5,8	5,8	
Prostornina posode za gorivo (l)	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70		70	70	70	70	70	70	70	
Ogljikov dioksid, CO ₂ (skladno z zakonodajo)																				
Kombinirana vožnja (g/km)	130	150	125	140	142	148	142	139	145 - 151	151	163		125	148	149	144	143	163	163	
Mestna vožnja (g/km)	143	130	133	162	162	167	160	153	163 - 171	161	173		133	168	168	154	156	173	173	
Izven mestna vožnja (g/km)	123	121	120	130	130	136	131	130	134 - 139	141	153		120	136	137	135	135	153	153	
Emisijski razred	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6		Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	
Ogljikov monoksid, CO (mg/km)	104,4	105,3	105,3	148,8	148,8	164,4	191,7	106	191,7	146,1	115,8		105,3	164,4	164,4	79,2	79,2	115,8	115,8	
Dušikovi oksidi, NOx (mg/km)	68,7	50,9	50,9	32,5	32,5	27,9	67,5	30,7	67,5	25,7	35		50,9	27,9	27,9	33,5	33,5	35	35	
Ogljikovodiki, THC in dušikovi oksidi, NOx (mg/km)	72,1	56,1	56,1	36,7	36,7	32	76,7	33,7	76,7	33,2	41,8		56,1	32	32	35,5	35,5	41,8	41,8	
Dimni delci (mg/km)	1,15	0,4	0,4	0,85	0,85	0,89	0,24	0,64	0,24	0,02	0,33		0,4	0,89	0,89	0,38	0,38	0,33	0,33	
Hrup, vožnja mimo (dB(A))	68	68	68	70	70	70	73,5	71	73,5	73,2	73,2		68	70	70	71	71	73,2	73,2	

Podatki o porabi goriva, izpustu, CO₂ in hrupu temeljijo na meritvah, ki so bile skladno z zahtevami EU izvedene v nadzorovanem okolju na osnovnem modelu vozila.
Za dodatne informacije ali za nakup osnovnega modela vozila se obrnite na družbo Toyota Motor Europe NV/SA.

Podatki o porabi goriva in izpustu CO₂ vašega vozila se lahko razlikujejo od navedenih meritev, saj na porabo goriva in izpuste CO₂ pomembno vpliva tudi način vožnje in drugi dejavniki (razmere na cesti, promet, stanje vozila, vgrajena oprema, tovor, število potnikov ...).

MOTOR

Število valjev	4 v vrsti											
Sistem vbrizga goriva	Neposredni vbrizg s tehnologijo skupnega voda											
Mehanizem ventilov	16 ventilov SOHC jermenski pogon											
Prostornina (cm ³)	1499	1499	1499	1997	1997	1997	1997	1997	1997	1997	1997	1997

4 v vrsti	Neposredni vbrizg s tehnologijo skupnega voda											
16 ventilov SOHC jermenski pogon	16 ventilov DOCH, jermenski pogon											

S/M = samodejni menjalnik R/M = ročni menjalnik

TEHNIČNI PODATKI

	FURGON											
MOTOR	Compact 1,51D-4D 102 Dizel 6 R/M	Compact 1,51D-4D 120 Dizel 6 R/M	Medium 1,51D-4D 120 Dizel 6 R/M	Compact 2,01D-4D 122 Dizel 6 R/M	Medium 2,01D-4D 122 Dizel 6 R/M	Long 2,01D-4D 122 Dizel 6 R/M	Compact 2,01D-4D 150 Dizel 6 R/M	Medium 2,01D-4D 150 Dizel 6 R/M	Long 2,01D-4D 150 Dizel 6 R/M	Medium 2,01D-4D 177 Dizel 6 S/M	Long 2,01D-4D 177 Dizel 6 S/M	
Premer in gib bata (mm x mm)	75 x 85	75 x 85	75 x 85	85 x 88	85 x 88	85 x 88	85 x 88	85 x 88	85 x 88	85 x 88	85 x 88	
Kompresijsko razmerje	17:01	17:01	17:01	16.7:1	16.7:1	16.7:1	16.7:1	16.7:1	16.7:1	16.7:1	16.7:1	
Največja moč (KS)	102	120	120	122	122	122	150	150	150	177	177	
Največja moč (kW/vrt./min)	75/3500	88/3500	88/3500	90/3750	90/3750	90/3750	110/4.000	110/4.000	110/4.000	130/3.750	130/3.750	
Največji navor (Nm/vrt./min)	270/1600	300/1750	300/1750	340/1750-2000	340/1750-2000	340/1750-2000	370/2000-2500	370/2000-2500	370/2000-2500	400/2000-2500	400/2000-2500	

	FURGON Z DVOJNO KABINO						
	Medium 1,51D-4D 120 Dizel 6 R/M	Medium 2,01D-4D 122 Dizel 6 R/M	Long 2,01D-4D 122 Dizel 6 R/M	Medium 2,01D-4D 150 Dizel 6 R/M	Long 2,01D-4D 150 Dizel 6 R/M	Medium 2,01D-4D 177 Dizel 6 S/M	Long 2,01D-4D 177 Dizel 6 S/M
Premer in gib bata (mm x mm)	75 x 85	85 x 88	85 x 88	85 x 88	85 x 88	85 x 88	85 x 88
Kompresijsko razmerje	17:01	16.7:1	16.7:1	16.7:1	16.7:1	16.7:1	16.7:1
Največja moč (KS)	120	122	122	150	150	177	177
Največja moč (kW/vrt./min)	88/3500	90/3750	90/3750	110/4.000	110/4.000	130/3.750	130/3.750
Največji navor (Nm/vrt./min)	300/1750	340/1750-2000	340/1750-2000	370/2000-2500	370/2000-2500	400/2000-2500	400/2000-2500

ZMOGLJIVOSTI	Compact 1,51D-4D 102 Dizel 6 R/M	Compact 1,51D-4D 120 Dizel 6 R/M	Medium 1,51D-4D 120 Dizel 6 R/M	Long 1,51D-4D 122 Dizel 6 R/M	Compact 2,01D-4D 122 Dizel 6 R/M	Medium 2,01D-4D 122 Dizel 6 R/M	Long 2,01D-4D 122 Dizel 6 R/M	Compact 2,01D-4D 150 Dizel 6 R/M	Medium 2,01D-4D 150 Dizel 6 R/M	Long 2,01D-4D 150 Dizel 6 R/M	Medium 2,01D-4D 177 Dizel 6 S/M	Long 2,01D-4D 177 Dizel 6 S/M	
Največja hitrost (km/h)	145	160	160	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170
0-100 km/h (s)	15,9	13,4	13,4	13,3	13,3	13,3	11	11	11	10	10	13,4	13,3

ZMOGLJIVOSTI	Compact 1,51D-4D 102 Dizel 6 R/M	Compact 1,51D-4D 120 Dizel 6 R/M	Medium 1,51D-4D 120 Dizel 6 R/M	Long 1,51D-4D 122 Dizel 6 R/M	Compact 2,01D-4D 122 Dizel 6 R/M	Medium 2,01D-4D 122 Dizel 6 R/M	Long 2,01D-4D 122 Dizel 6 R/M	Compact 2,01D-4D 150 Dizel 6 R/M	Medium 2,01D-4D 150 Dizel 6 R/M	Long 2,01D-4D 150 Dizel 6 R/M	Medium 2,01D-4D 177 Dizel 6 S/M	Long 2,01D-4D 177 Dizel 6 S/M	
Največja hitrost (km/h)	160	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170
0-100 km/h (s)	13,4	13,3	13,3	13,3	11	11	11	10	10	11	11	10	10

VZMETENJE	Spredaj	MacPhersonova vzmetna roka										
	Zadaj	Neodvisno vzmetenje z dvojnim prečnim vodilom										
Elektro-hidravličen servo volan		da										
Premer obračalnega kroga (m)	11,3	11,3	12,4	11,3	12,4	12,4	11,3	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4

VZMETENJE	Spredaj	MacPhersonova vzmetna roka										
	Zadaj	Neodvisno vzmetenje z dvojnim prečnim vodilom										
Elektro-hidravličen servo volan		da										
Premer obračalnega kroga (m)	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4

ZAVORE	Zračno hljeni koluti											
	Polni koluti											
Prednje	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Zadnje	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

ZAVORE	Zračno hljeni koluti											
	Polni koluti											
Prednje	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Zadnje	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

PLATIŠČA IN PNEVMATIKE	215 / 65 R16, jeklena	215 / 60 R17, jeklena	215 / 60 R17, lita	Rezervno kolo pravih dimenzij
	S	O	O	S
	S	O	O	S
	S	O	O	S
	S	O	O	S

PLATIŠČA IN PNEVMATIKE	215 / 65 R16, jeklena	215 / 60 R17, jeklena	215 / 60 R17, lita	Rezervno kolo pravih dimenzij
	S	O	O	S
	S	O	O	S
	S	O	O	S
	S	O	O	S

S= serijsko O= opcijsko - = ni na voljo S/M = samodejni menjalnik R/M = ročni menjalnik

TEHNIČNI PODATKI

MERE	FURGON												FURGON Z DVOJNO KABINO							
	Compact 1,51D-4D 102 Dizel 6 R/M	Compact 1,51D-4D 120 Dizel 6 R/M	Medium 1,51D-4D 120 Dizel 6 R/M	Compact 2,01D-4D 122 Dizel 6 R/M	Medium 2,01D-4D 122 Dizel 6 R/M	Long 2,01D-4D 122 Dizel 6 R/M	Compact 2,01D-4D 150 Dizel 6 R/M	Medium 2,01D-4D 150 Dizel 6 R/M	Long 2,01D-4D 150 Dizel 6 R/M	Medium 2,01D-4D 177 Dizel 6 S/M	Long 2,01D-4D 177 Dizel 6 S/M	Medium 1,51D-4D 120 Dizel 6 R/M	Medium 2,01D-4D 122 Dizel 6 R/M	Long 2,01D-4D 122 Dizel 6 R/M	Medium 2,01D-4D 150 Dizel 6 R/M	Long 2,01D-4D 150 Dizel 6 R/M	Medium 2,01D-4D 177 Dizel 6 S/M	Long 2,01D-4D 177 Dizel 6 S/M		
Zunanje mere (mm)																				
Dolžina	4609	4609	4959	4609	4959	5309	4609	4959	5309	4959	5309	4959	4959	4959	5309	4959	5309	4959	5309	
Širina	1920	1920	1920	1920	1920	1920	1920	1920	1920	1920	1920	1920	1920	1920	1920	1920	1920	1920	1920	
Širina z ogledali	2204	2204	2204	2204	2204	2204	2204	2204	2204	2204	2204	2204	2204	2204	2204	2204	2204	2204	2204	
Višina	1910 / 1950*	1910 / 1950*	1899 / 1940*	1950	1940	1940	1910 / 1950*	1899 / 1940*	1940	1899 / 1940*	1940	1940	1940	1940	1940	1899 / 1940*	1940	1899 / 1940*	1940	
Kolotek spredaj	1630	1630	1630	1630	1630	1630	1630	1630	1630	1630	1630	1630	1630	1630	1630	1630	1630	1630	1630	
Kolotek zadaj	1618	1618	1618	1618	1618	1618	1618	1618	1618	1618	1618	1618	1618	1618	1618	1618	1618	1618	1618	
Previs spredaj	881	881	881	881	881	881	881	881	881	881	881	881	881	881	881	881	881	881	881	
Previs zadaj	803	803	803	803	803	1153	803	803	1153	803	1153	803	803	803	1153	803	803	803	1153	
Medosna razdalja	2925	2925	3275	2925	3275	3275	2925	3275	3275	3275	3275	3275	3275	3275	3275	3275	3275	3275	3275	
Oddaljenost od tal	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	
Oddaljenost od tal (s paketom za zaščito podvozja)	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	
Širina zadnje odprtine	1282	1282	1282	1282	1282	1282	1282	1282	1282	1282	1282	1282	1282	1282	1282	1282	1282	1282	1282	
Višina zadnje odprtine	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	
Višina nakladalnega praga	545-626	545-626	544-613	545-626	544-613	600-633	545-626	544-613	600-633	544-613	600-633	544-613	600-633	544-613	600-633	544-613	544-613	600-633	544-613	600-633
Širina bočne odprtine	745	745	935	745	935	935	745	935	935	935	935	935	935	935	935	935	935	935	935	935
Višina bočne odprtine	1238	1238	1241	1238	1241	1241	1238	1241	1241	1241	1241	1241	1241	1241	1241	1241	1181	1181	1181	1181
Mere tovornega prostora (mm)																				
Dolžina	2162	2162	2512	2162	2512	2862	2162	2512	2862	2512	2862	2017	2017	2365	2017	2365	2017	2365	2017	2365
Dolžina s Smart Cargo	3324	3324	3674	3324	3674	4026	3324	3674	4026	3674	4026	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Širina	1628	1628	1628	1628	1628	1628	1628	1628	1628	1628	1628	1618	1618	1618	1618	1618	1618	1618	1618	1618
Širina med kolotekoma	1258	1258	1258	1258	1258	1258	1258	1258	1258	1258	1258	1258	1258	1258	1258	1258	1258	1258	1258	1258
Višina	1397	1397	1397	1397	1397	1397	1397	1397	1397	1397	1397	1337	1337	1339	1337	1339	1337	1339	1337	1339
Prostornina (m³)																				
Prostornina tovornega prostora	4,6	4,6	5,3	4,6	5,3	6,1	4,6	5,3	6,1	5,3	6,1	3,2	3,2	4	3,2	4	3,2	4	3,2	4
Prostornina tovornega prostora s Smart Cargo	5,1	5,1	5,8	5,1	5,8	6,6	5,1	5,8	6,6	5,8	6,6	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Število Euro palet	2	2	3	2	3	3	2	3	3	3	3	1	1	2	1	2	1	2	1	2

TEHNIČNI PODATKI

FURGON

TEŽE	Compact 1,51D-4D 102 Dizel 6 R/M	Compact 1,51D-4D 120 Dizel 6 R/M	Medium 1,51D-4D 120 Dizel 6 R/M	Compact 2,01D-4D 122 Dizel 6 R/M	Medium 2,01D-4D 122 Dizel 6 R/M	Long 2,01D-4D 122 Dizel 6 R/M	Compact 2,01D-4D 150 Dizel 6 R/M	Medium 2,01D-4D 150 Dizel 6 R/M	Long 2,01D-4D 150 Dizel 6 R/M	Medium 2,01D-4D 177 Dizel 6 S/M	Long 2,01D-4D 177 Dizel 6 S/M
Nosilnost	1025 / 1245*	1025 / 1245*	1043 / 1233	1426	1400	1360	1029 / 1.424*	1040 / 1.409*	1360	1028 / 1268*	1223
Teža	1660 - 1865	1571 - 1776	1581 - 1798	1674	1642	1685	1676	1690 / 1691*	1740	1732	1777
Največja dovoljena masa	2610 / 2830*	2610 / 2830*	2640 / 2830*	3100	3100	3100	2.705 / 3.100*	2730 / 3.100*	3100	2760 / 3000*	3000
Vlečna zmogljivost z zavorami (kg)	1800 / 2000*	1800 / 2000*	2000	2500	2500	2500	2300 / 2500*	2500	2500	2000 / 2200*	2200
Vlečna zmogljivost brez zavor (kg)	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
Največja dovoljena skupna masa (vozilo s prikolico)	4010 / 4300*	4010 / 4300*	4040 / 4240*	5000	5000	5000	4610 / 5000*	4630 / 5000*	5000	4360 / 4600*	4600
Navpična obremenitev vlečne kljuke	72	72	80	92	100	100	92	100	100	80	88
Dovoljena obremenitev strehe	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170

S/M = samodejni menjalnik R/M = ročni menjalnik * = vozilo s povečano nosilnostjo



1630 mm

1920 mm



881 mm

2925 - 3275 mm

803 - 1153 mm

1910 - 1950 mm



1618 mm

1920 mm



1630 mm

1920 mm



881 mm

2925 - 3275 mm

803 - 1153 mm

4609 - 5309 mm

1910 - 1950 mm



1618 mm

1920 mm

FURGON Z DVOJNO KABINO

Medium 1,51D-4D 120 Dizel 6 R/M	Medium 2,01D-4D 122 Dizel 6 R/M	Long 2,01D-4D 122 Dizel 6 R/M	Medium 2,01D-4D 150 Dizel 6 R/M	Long 2,01D-4D 150 Dizel 6 R/M	Medium 2,01D-4D 177 Dizel 6 S/M	Long 2,01D-4D 177 Dizel 6 S/M
1185	1265	1124	948 / 1.267*	1121	995 / 1164*	1120
1660/1876	1790	1841	1792 / 1793*	1844	1835 / 1836*	1880
2680	3055	2965	2740 / 3.060*	2965	2830 / 3000*	3000
2000	2500	2500	2300	2500	1800 / 2000*	2200
750	750	750	750	750	750	750
5000	5000	5000	5000	5000	4600	4600
80	100	100	100	100	80	88
170	170	170	170	170	170	170

POPOLNA BREZSKRBNOST



KAKOVOSTNI SERVIS

Vaše vozilo Toyota bo potrebovalo popoln servisni pregled, odvisno od sloga in razmer vožnje, najmanj vsaki dve leti oziroma po 30.000 prevoženih kilometrih. Vmesni servisni pregledi so potrebni enkrat na leto ali po vsakih 15.000 prevoženih kilometrih.

NIZKI STROŠKI VZDRŽEVANJA

Vsa vozila Toyota so zasnovana in izdelana tako, da so stroški njihovega vzdrževanja minimalni.

ORIGINALNI NADOMESTNI DELI

Za zagotavljanje najvišje kakovosti so v vašem vozilu uporabljeni le originalni in odobreni sestavni deli Toyota.

TOYOTA EUROCARE

Za še bolj brezskrbno uživanje v vožnji je na voljo tudi triletna pomoč na cesti Toyota Eurocare, ki je na voljo v 40 evropskih državah.**

VEČJA VARNOST

Celovit varnostni sistem Toyota je prestal zahteven petminutni poskus vломa, ki ga uporabljajo zavarovalnice. Alarmni sistem in elektronsko blokado motorja so odobrile največje evropske zavarovalnice.

Za več informacij obiščite: www.toyota.si

* Za podrobnosti o programih in jamstu se obrnite na svojega prodajalca. Triletna garancija poleg tega krije tudi rjo na površini in napake na laku, ki bi nastale zaradi napake pri proizvodnji ne glede na število prevoženih kilometrov. Nova gospodarska vozila Toyota imajo 6-letno garancijo proti koroziji in na prerjavenje delov karoserije, ki so posledica napak v materialu oziroma pri izdelavi.** Belgija 5 let/Portugalska in Danska 1 leto.

10 LET JAMSTVA

Vsako vozilo Toyota je proizvedeno tako, da upošteva izjemno visoka merila kakovosti, trajnosti in zanesljivosti.

Za brezskrbno vožnjo vam po preteklu tovarniške garancije ponujamo brezplačno vključitev v program Toyota Relax (vse do starosti vozila 10 let ali 185.000 km). Program Toyota Relax se lahko aktivira ob opravljenem rednem vzdrževanju in spoštovanju splošnih pogojev, kritje programa pa traja en servisni interval, kakršnega je proizvajalec predpisal za vaše vozilo.*

DO 10 LET JAMSTVA ZA PNEVMATIKE

Nudimo vam možnost brezplačne vključitve vozila v program dopolnilnega jamstva pnevmatik, ki ga je mogoče aktivirati vse do 10 let starosti vozila oz 185.000 km in trajen v servisni interval, kakršen je predpisan za vaše vozilo. V sklopu dopolnilnega jamstva vam v primeru poškodbe pnevmatike brezplačno nudimo cestno asistenco, ki bo poskrbela za prevoz vozila na Toyotin pooblaščen servis, kjer vam bodo poškodovano pnevmatiko zakrpalji ali pa zamenjali z novo, enakovredno.*

ORIGINALNA DODATNA OPREMA

Originalna dodatna oprema Toyota je zasnovana in izdelana z enako skrbnostjo, kakovostjo in natančnostjo kot Toyotina vozila. Dodatna oprema ima triletno garancijo, če jo kupite skupaj z vozilom.*

TOYOTA SERVIS

Usposobljeni mehaniki, dokazano strokovno znanje in neprekosljiva podpora strankam: dobrodošli pri Toyotinem servisu.

S Toyotinem servisom se lahko sprostite, saj veste, da se najbolje spoznamo na vaše vozilo – navsezadnje smo ga mi zasnovali in izdelali. Poleg tega pri skrbi za vas in za vaše vozilo Toyota uporabljamo samo usposobljene mehanike in svetovalce.

- Toyotini mehaniki so usposobljeni v skladu z najvišjimi standardi.
- Uporabljamo samo originalne dele.
- Najvišja stopnja servisa in podpore strankam.
- Stalno odlična cena.
- Udobno naročanje na servis prek spletja.



Toyota Business Plus

Dobrodošli pri svojem poslovnom partnerju Toyota BusinessPlus, ki je zavezан k vašemu uspehu in si prizadeva presegati pričakovanja.

Naša dolga zgodovina in bogate izkušnje s proizvodnjo gospodarskih vozil zagotavlja, da bo novi PROACE stroškovno učinkovito sredstvo za vaše podjetje. Da bi našli popolno vozilo PROACE za svoje potrebe, vam bodo usposobljeni svetovalci naših pooblaščenih prodajalcev predstavili ponudbo konfiguracij, dodatne opreme in možnosti prilagajanja.

Med stroškovno ugodne prednosti vozila PROACE spadajo:

- Ugodne preostale vrednosti.
- Najmanjše emisije CO₂ v tem razredu vozil.
- Izjemno majhna poraba goriva.

Obljuba Toyota BusinessPlus:

- Vrsta rešitev za vse poslovne potrebe.
- Kakovostna izkušnja na vsakem koraku.
- Globalni sloves kakovosti in zanesljivosti.
- Nasveti po meri in individualna podpora.
- Dolgoročno partnerstvo.
- Zaveza k tehnološkim in okoljskim inovacijam.





PROACE – PARTNER ZA VSAKO DELO

TOYOTA.SI

Podatki, navedeni v brošuri, so bili točni med pripravljanjem in tiskom. Podrobnosti o tehničnih podatkih in opremi v tej brošuri so skladni z lokalnimi pogoji in zahtevami, zato se morda razlikujejo od modelov v vaši regiji. Podrobnosti o opremi in specifikacijah vozila boste lahko izvedeli pri svojem prodajalcu vozil Toyota. • Barve vozil se lahko razlikujejo od barv na fotografijah. • Toyota Adria, d. o. o., si pridržuje pravico do sprememb podrobnosti specifikacij in opreme brez predhodnega obvestila. • Nobenega dela te publikacije ni dovoljeno kopirati brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Toyota Adria, d. o. o. © Toyota Adria, d. o. o., Brnčičeva 51, 1231 Ljubljana - Črnuče, Slovenija.

05/22/PROACE/SLO

DO
10 LET
JAMSTVA
TOYOTA RELAX

DO
10 LET
JAMSTVA
ZA PNEVMATIKE